



DELK 130/20




Stabilne i efektywne wiszące głośniki kuliste DELK 130/10 i DELK 130/20 wykonane są z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 lub na RAL 9006 całkowicie odpornej na korozję. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Estetyczna i nowoczesna obudowa oferuje wyjątkową jakość odtwarzanego dźwięku. Dzięki podwieszanemu systemowi mocowania głośniki DELK 130 mogą być umieszczane w miejscach niedostępnych do zainstalowania innych zestawów. Moduł przyłączeniowy z dwu metrowym przewodem w środku którego znajduje się linka stalowa.



oznaczenie	DELK 130/20
moc nominalna	20
moc	20
odczepy	przewód 2 m
Zakres częstotliwości	205 - 20 100 Hz
SPL 1W/ 1m	96,4 dB
SPL Pmax/ 1m	109,4 dB
Transformator	100 V, 20/15/10/5 watt
kąt rozpraszania	150
wymiary	fi-180 mm
waga	2,8 kg
materiał	stal malowana proszkowo
kolor	Biały - RAL -9010
opakowanie	1



DELK 130/20

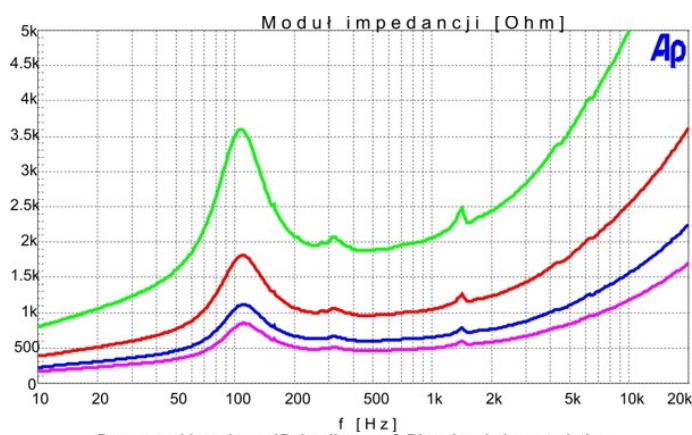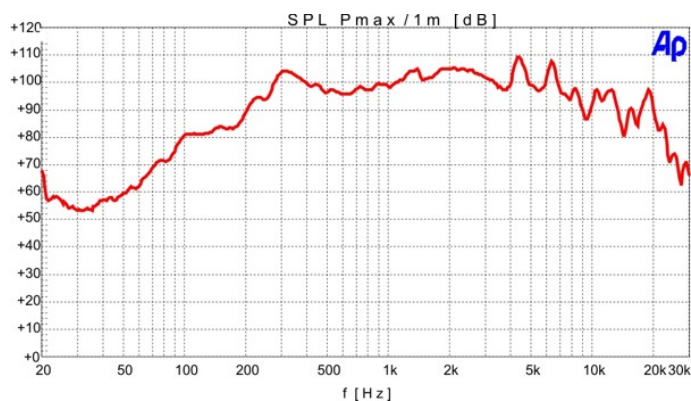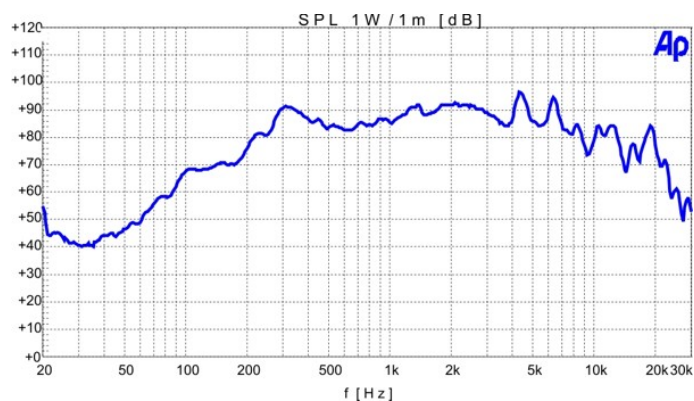

Parametry kierunkowe / Polar diagram & Directional characteristics

Częstotliwość / Frequency	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Kąt rozpraszania / Radiation angle [°]	360	150	100	60	40
Directivity Index (D) [dB]	0,0	4,2	7,0	10,9	14,3
Directivity Ratio (Q)	1,0	2,6	5,0	12,4	26,8

